



Handleiding zelfbouwpakket Kip Kompakt 300 (dubbele disselbak)



1. Neem alle onderdelen uit de verpakking en leg deze op een schone, droge tafel.

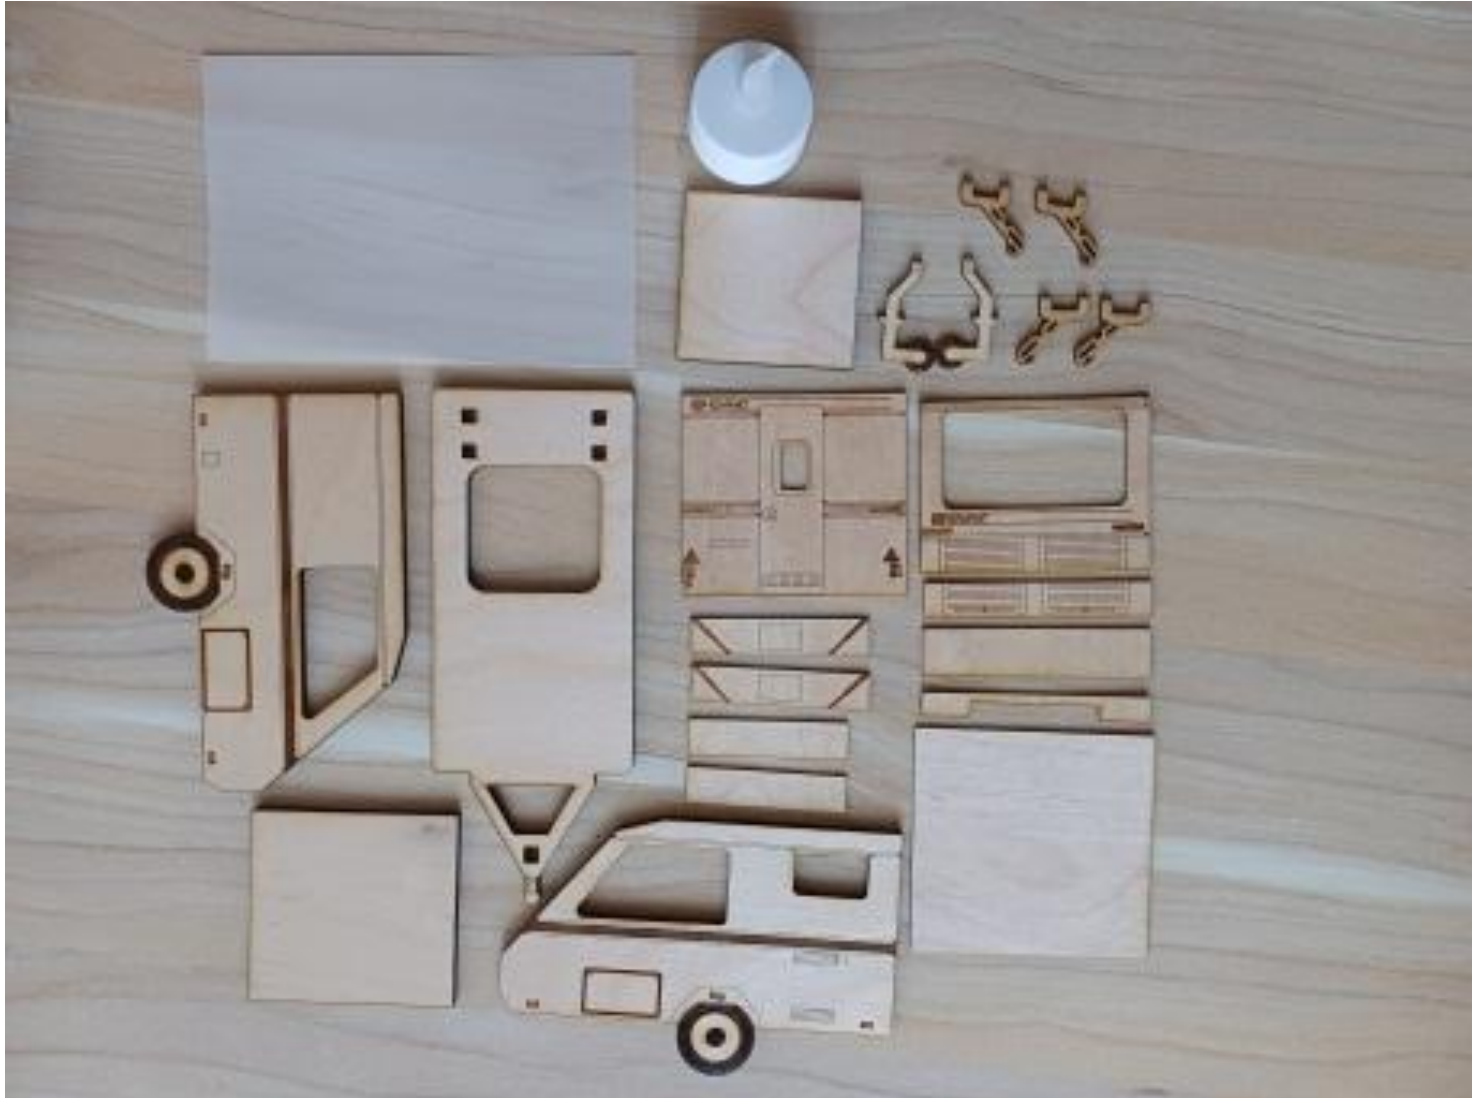

2. Knip uit het vel perkament rechthoeken die rondom 5mm groter zijn dan de ramen.

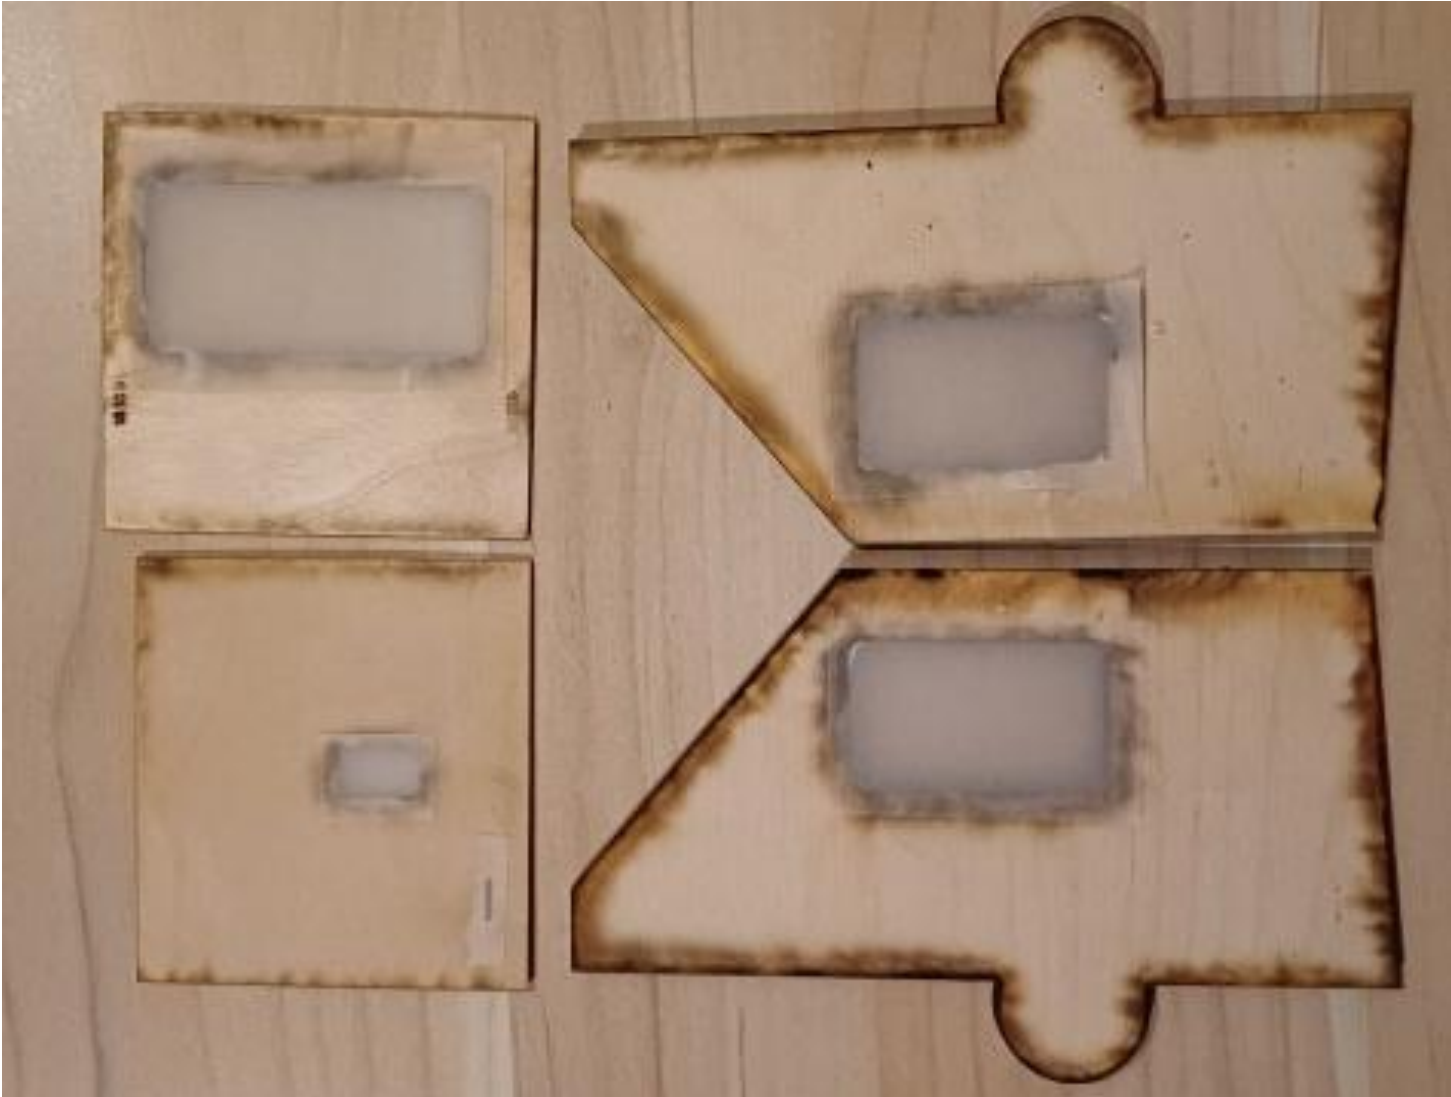

3. Breng voorzichtig een dun laagje houtlijm aan rond de ramen (aan de binnenkant!) van de Dikke stuken hout.



4. Plak het perkament achter het raampje en druk deze aan door ondersteboven op een papieren doekje te drukken.



5. Breng een dun laagje lijm aan op de bovenste rand van de Dikke zijkant delen.



6. Leg het dakdeel zonder gaten of graving ondersteboven op de tafel.



7. Plaats de eerste zijkant tegen de achterste hoek precies langs het dakdeel.



8. Ondersteun met een houten blokje (kinderspeelgoed) of een recht glas.



9. Plaats en ondersteun de andere zijkant op een gelijke manier en laat 30 minuten drogen.



10. Plak ondertussen met 2 kleine druppels lijm de steunpoten op elkaar (de verkleurde kanten tegen elkaar!) en laat 5 min. drogen.



11. Plak ook de 2 neuswielhelfen tegen elkaar (de zwarte wielen naar buiten!)



12. Plak met 1 druppeltje lijm het driehoekje in de steunpoten (nadat de lijm droog is) met de verkleurde kant naar boven.



13. Goed erin drukken totdat de hoogte klopt en 5 min. laten drogen.



14. Leg de bodem met de verkleurde kant naar boven en breng een druppel houtlijm aan tussen de vierkantjes.



15. Leg een 'lijntje' lijm op het driehoekje van de steunpoot en druk de pootjes in de gaten (steunpoot moet naar buiten wijzen!)



16. Om de pootjes goed aan te drukken kun je met een potlood of houtje druk uitoefenen op het vlakke gedeelte.




17. Druk nu het driehoekje tegen de bodemplaat aan. Herhaal deze stappen voor de ander steunpoot/steunpoten en laat 10 min drogen.



18. Pak het neuswiel en druk de bovenkant (het handvat) vanaf de onderkant van de bodem door het gat van de dissel.



19. Door iets te "wrikken" gaat dit makkelijker. Ondersteun de bodem goed op een sterke plek (niet het puntje van de dissel!).

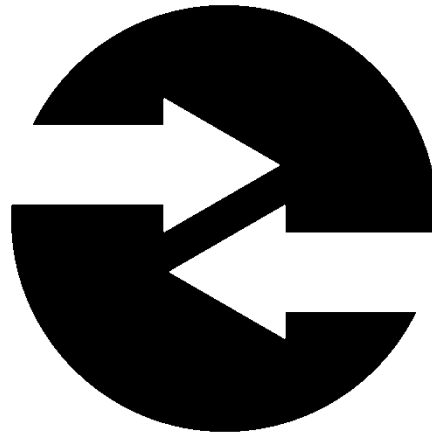

20. Gebruik 1 druppeltje lijm nét voordat het neuswiel helemaal gemonteerd is en druk vervolgens helemaal aan.



21. Neem voorzichtig het dak met de zijkanten en breng lijm aan op het bovenste schuine gedeelte.



22. Plak het bovenste schuine gedeelte op tegen het dak aan.
Breng lijm aan op de schuine voorkant.



23. Plak de voorkant met raam tegen het deel erboven. Breng lijm aan op het rechte stuk.



24. Herhaal deze stappen met de overige 2 delen.



25. Probeer of de bodem tussen de zijkanten past terwijl de lijm nog nat is!



26. Breng een dun laagje lijm aan op de achterste randen van het model en plak de achterkant erop. Laat 15 min. drogen.




27. Breng een dun laagje lijm aan binnenin het model op de achterkant, de voorkant en beide wielen op de hoogte waar de bodem komt (pas eerst of de bodem past).



28. Druk voorzichtig de bodem in het model en draai het model om.



29. Controleer nu of de steunpoten, het neuswiel én de wielen allemaal even hoog zitten.

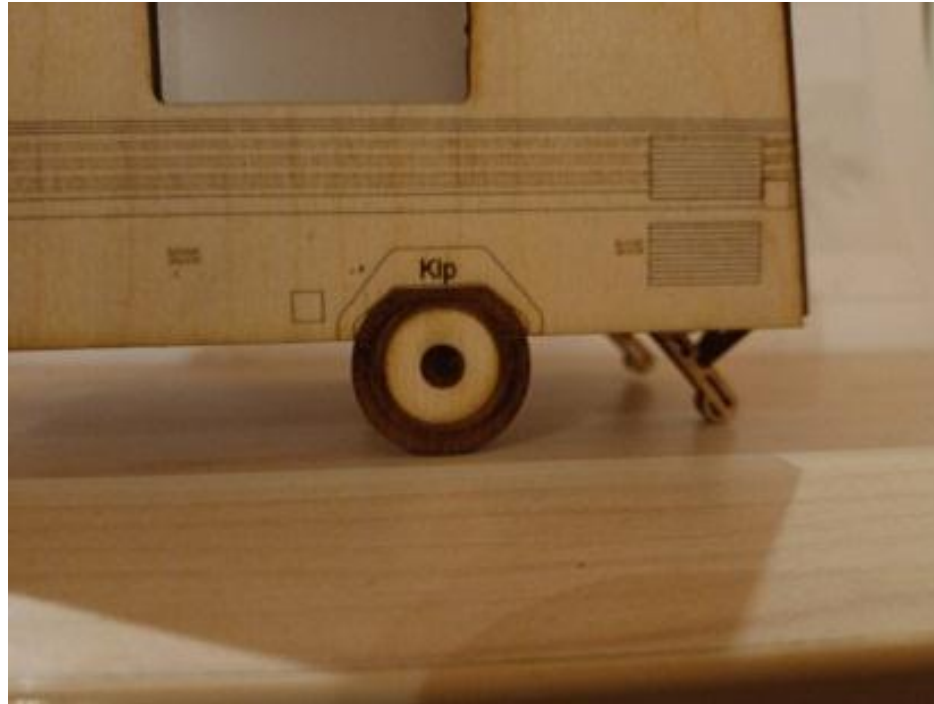

30. Breng een dun laagje lijm aan binnenin het model op de achterkant, de voorkant en beide wielen op de hoogte waar de bodem komt (pas eerst of de bodem past).



31. Druk voorzichtig de bodem in het model en draai het model om.



32. Controleer nu of de steunpoten, het neuswiel én de wielen allemaal even hoog zitten.




33. Pas eventueel aan door de bodem iets hoger/lager te monteren (dit is niet noodzakelijk, alleen voor de perfectionist). Laat 30 min. drogen.




34. Plak de kleine rechthoek precies op het midden van het dak.
Laat 10 min. drogen.



35. Plak vervolgens de voor- en achterkant op deze rechthoek.
5 min. laten drogen.

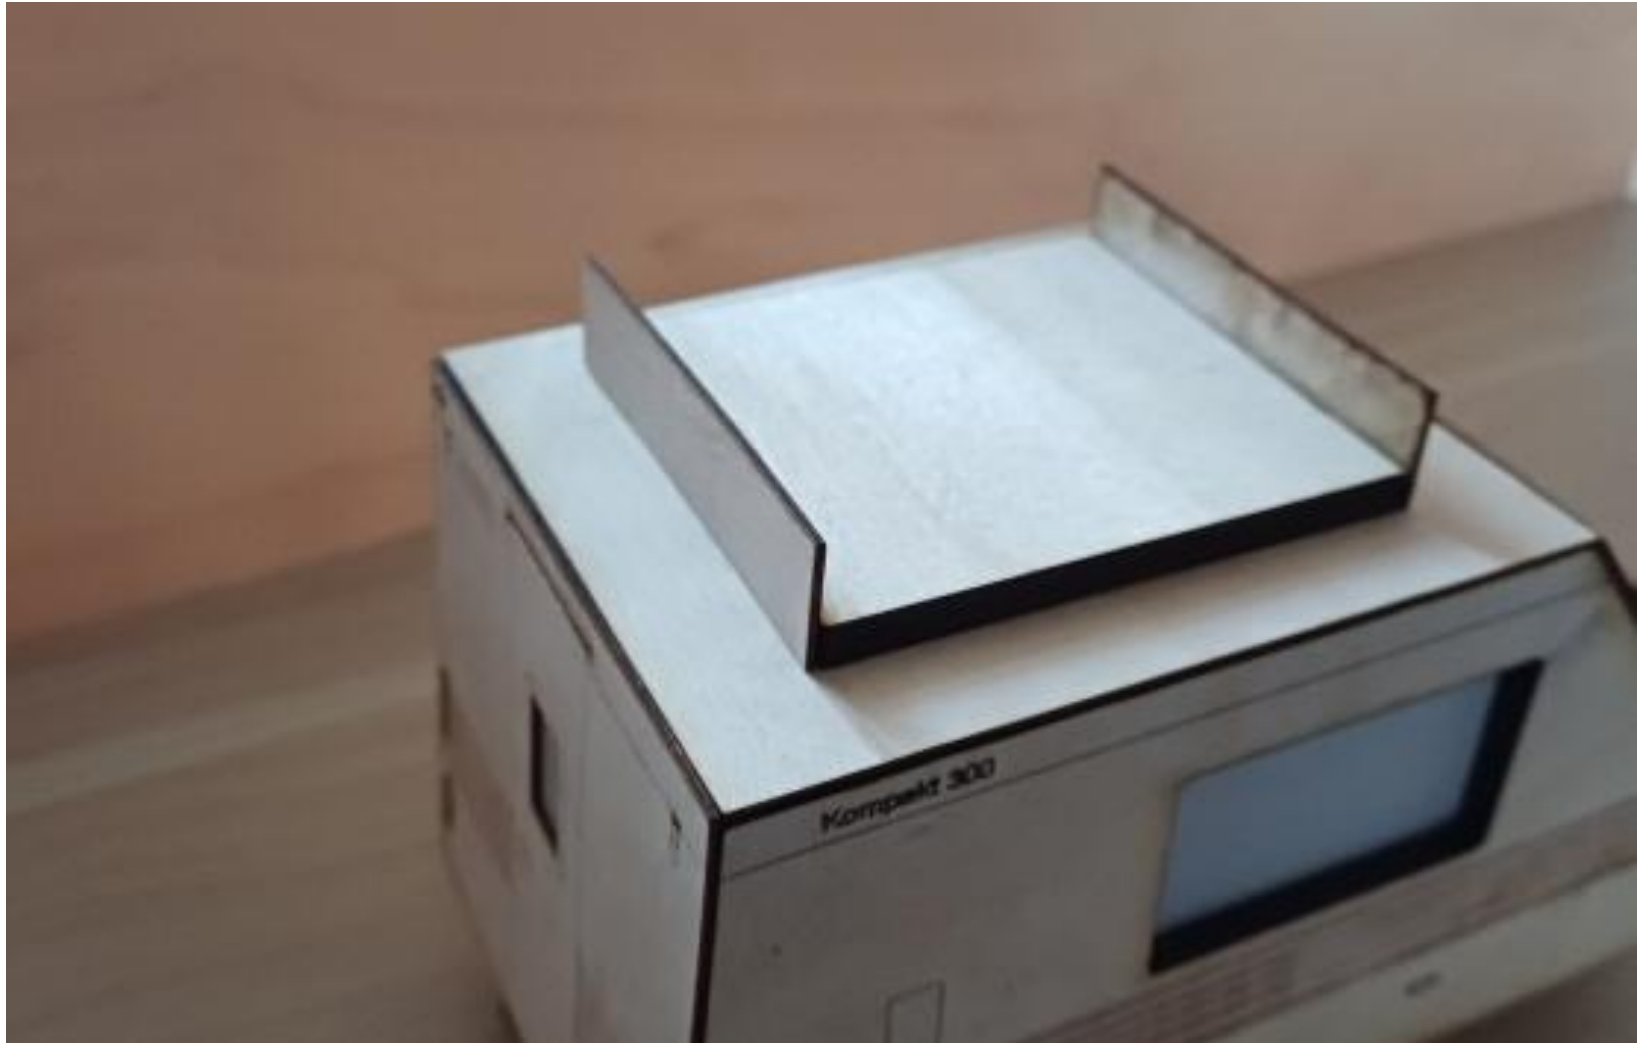

36. Plak ook de zijkanten tegen de rechthoek. Let op de stand van de gasveren! 10 min. laten drogen.

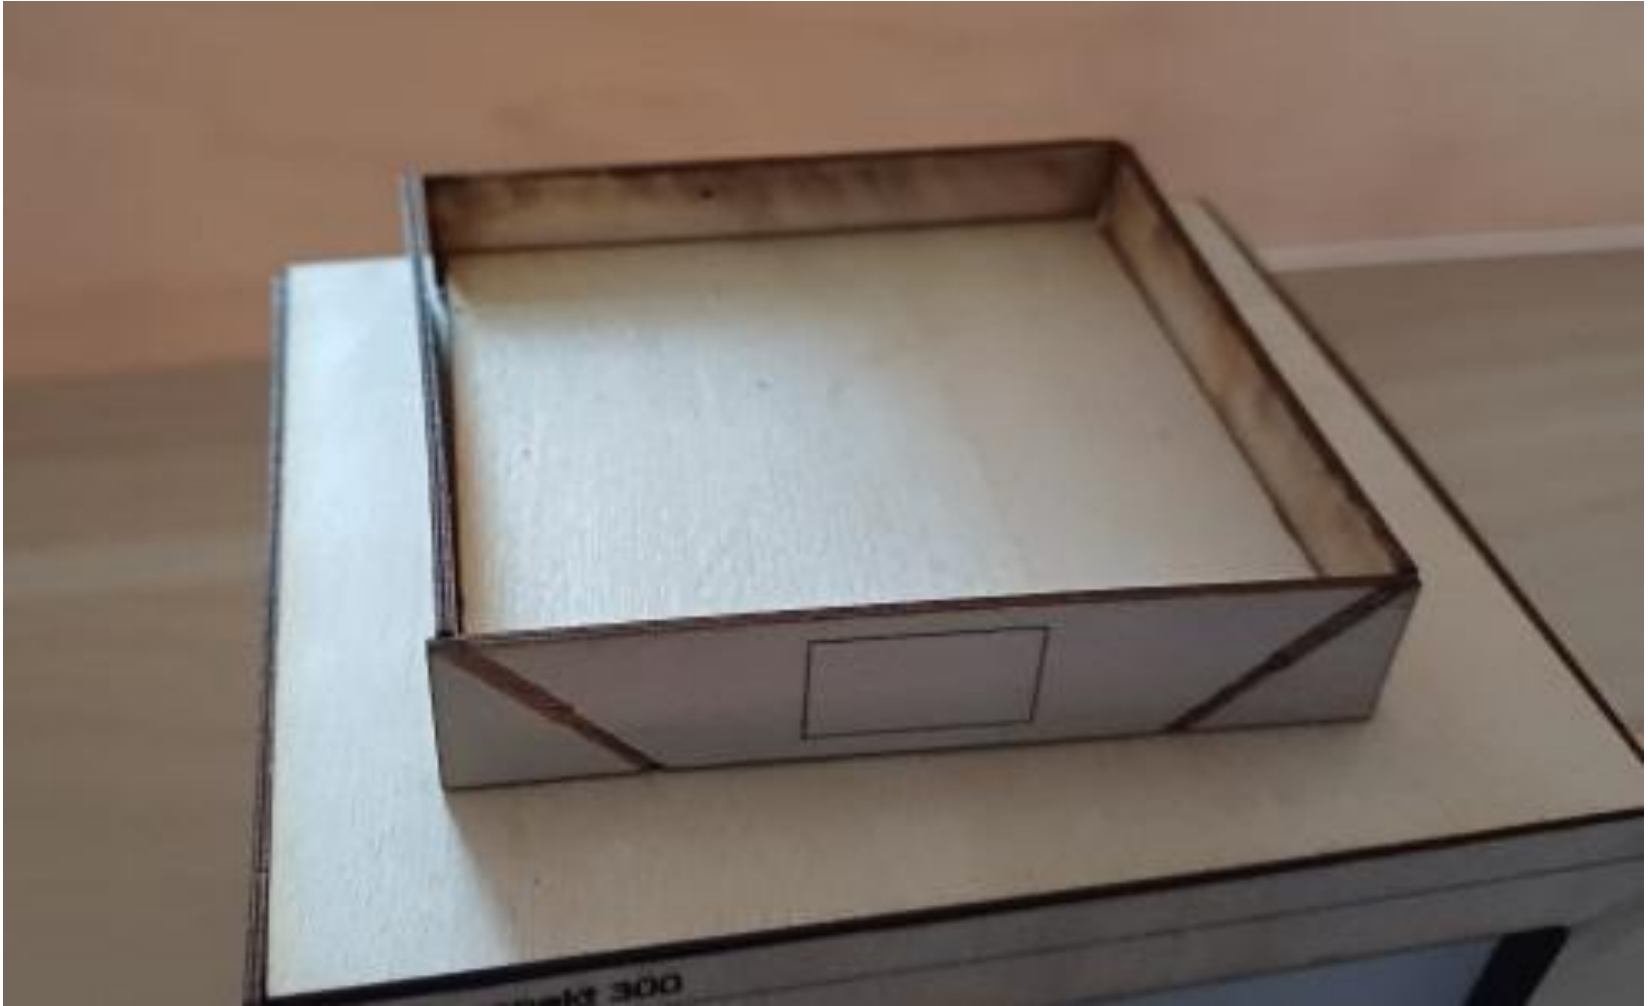

37. Plak nu de grote rechthoek in het midden op het dak.





38. Plak tot slot jouw persoonlijke kenteken achterop het model met een klein druppeltje lijm. Het lampje kan er vanaf het gat in de bodem ingezet worden. Veel plezier!

Algemene tips:

- Indien iets niet past goed kijken of het juist gepositioneerd is. Zo ja, dan kan met een (nagel)vijl iets van het hout afgeschuurd worden.
- Als lijm tussen het hout uitgedrukt word kan dit eenvoudig met een doekje (tissue) weggeveegd worden.
- Perfectie nastreven is mooi maar het is een handgemaakt model waar kleine imperfecties in mogen.
- De onderdelen hebben zwarte randen, deze kunnen iets afgeven. Pas op dat je het model hiermee niet 'besmet'.
- Het hout kan met een vochtige doek plaatselijk gepoetst worden om roet of vuil te verwijderen (let op dat je het vuil er niet in wrijft).
- De laser brandt het hout weg, het model kan dus een aantal dagen een brandlucht verspreiden.